

VENUS
60/85/125


NOVÝ MODEL 2008

sim
CE

- ▶ Typ Venus je určen k rychlému, čistému a přesnému řezání kolmému i pod úhlem všech druhů stavebních materiálů.
- ▶ Řezačka najde uplatnění nejen na stavbách ale i například v kamenické dílně při řezání mramoru, žuly, apod.
- ▶ Hloubka řezu je snadno nastavitelná. Je možné provádět přesné řezy pod úhlem v délce 65 až 125 cm (závisí na typu) vhodné zejména pro řezání rozměrných obkladových desek. Možné použití kotoučů průměru 300 nebo 350 mm. (Volitelně.)
- ▶ Motor je uchycen přímo na řezací hlavě vybavené utěsněnými valivými ložisky s vymezováním vůle.
- ▶ Venus 60/85/125 jsou vybaveny novým hliníkovým systémem vedení řezné hlavy - 8 ložisek.
- ▶ Nové modely Venus 60/85/125 mají pozinkovanou vanu a držák řezací hlavy a novou konstrukci dorazů a úhломěrů.
- ▶ Pro Venus 125 je možno doobjednat mechanický posunovací systém řezné hlavy.



Venus 125

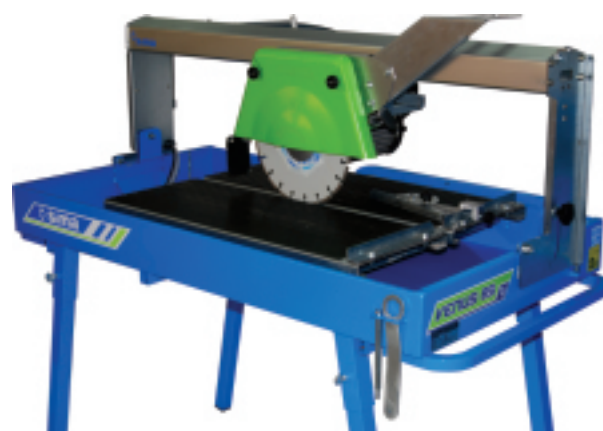

Venus 85

NOVINKA 2008

Stavební pily



Vymezování svislé a vodorovné vůle.



Řezání pod úhlem.

Speciální vedení
přívodního kabelu,
zabraňující poškození
kabelu v pracovním
prostoru pily.



Nastavování hloubky řezu.

TYP	VENUS 60	VENUS 85	VENUS 125
TECHNICKÉ PARAMETRY	JEDNOFÁZOVÁ (230 V)	JEDNOFÁZOVÁ (230 V)	JEDNOFÁZOVÁ (230 V)
MAX. PRŮMĚR KOTOUČE	300 / 350 mm	300 / 350 mm	300 / 350 mm
PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU KOTOUČE	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
MAX. DÉLKA ŘEZU	65 cm	85 cm	125 cm
MAX. HLOUBKA ŘEZU (NA JEDEN ŘEZ)	75 / 110 mm	75 / 110 mm	75 / 110 mm
VÝKON ELEKTROMOTORU	3 HP / 2,2 kW	3 HP / 2,2 kW	3 HP / 2,2 kW
ROZMĚRY	DÉLKA	1350 mm	1800 mm
	ŠÍŘKA	490 mm	730 mm
	VÝŠKA (BEZ NOHOU)	620 mm	780 mm
ČISTÁ HMOTNOST	63 kg	100 kg	125 kg